
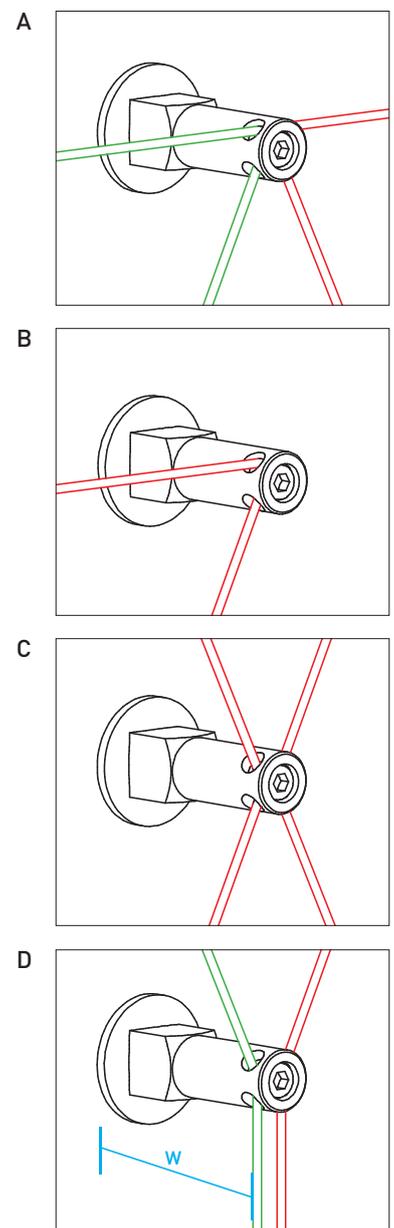
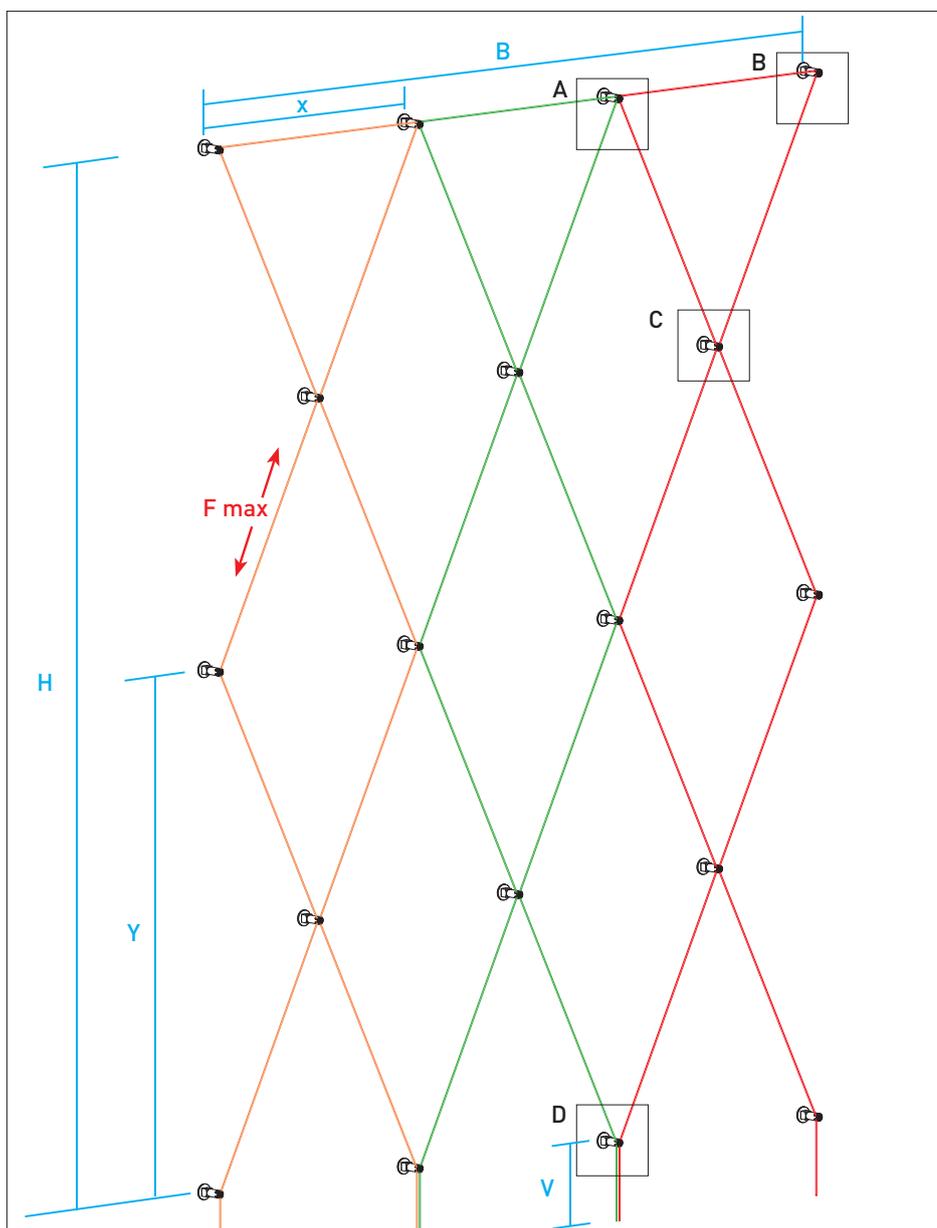
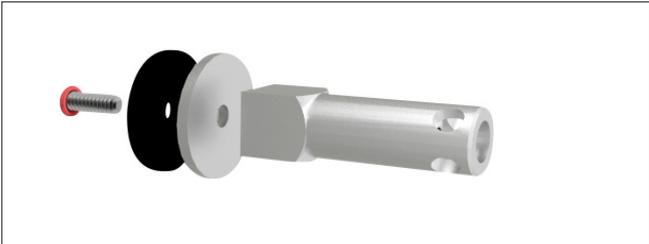


# GRENCABLE® LIGHT

## RGR 1000

TYP / BEZEICHNUNG	RGR 1000 / Sockelhalter
PFLANZENART	Ranker und Spreizklimmer <i>siehe auch CS Pflanzenliste</i>
ZULÄSSIGE FASSADENART	Beton C20/25 oder Stahl
B	modular erweiterbar
X	Max. 1.000 mm
Y	Max. 2.000 mm
H	Max. 12.000 mm
V	200 mm
W	95 mm
F MAX.	1,29 kN

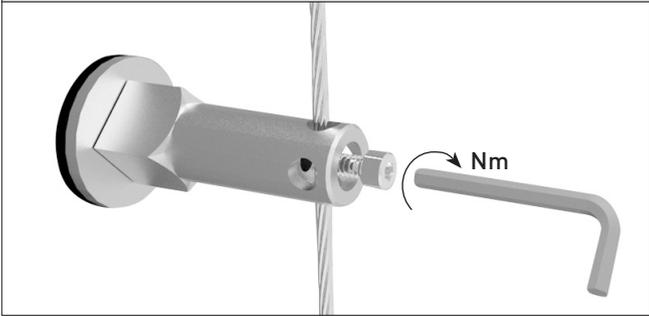

<b>TYP / BEZEICHNUNG</b>		RGR 1000 / Sockelhalter
<b>BESCHREIBUNG</b>		Ranksystem mit Aluminium Abstandshalter in rautenförmiger Anordnung mit hochflexiblem Edelstahlseil Ø 4 mm als Kletterhilfe. Abstandshalter mit Innengewinde, Abdeckscheibe und Dichtring für die Aufnahme eines geeigneten Befestigungssystems. Nach Bedarf Klettersprossen aus UV - beständigem Kunststoff
<b>Notwendige ANGABEN</b>	Höhe L	___ Meter
	Abstand H	___ Meter
<b>BERECHNUNG Stückzahl Halter</b>		$2+(H \times 1,5) + (B-1) \times (1+H)$
<b>EINZELTEILE / ARTIKEL NR.</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ GRENCABLE Sockel inkl. Zylinderschraube / G02-10-85</li> <li>▪ GRENCABLE Scheibe / G02-10-01</li> <li>▪ GRENCABLE Dichtring / G02-12-03</li> <li>▪ Edelstahlseil Ø 4 (7x19) / 830-0400</li> <li>▪ Klettersprosse Kunststoff / 924-0400</li> </ul>
<b>MONTAGE</b>		
		
	1.	Bolzenanker oder Stockschraube montieren.
	2.	Dichtscheibe für unebene Untergründe und Abdeckscheibe über den Dübel schieben und Sockel aufdrehen.
	3.	Sockel festziehen und mit dem Gabelschlüssel in die gewünschte Position drehen. Seile komplett durchziehen und nach Wunsch positionieren.
4.	Klemmschraube eindrehen und festziehen (mind. 20 Nm)	
<b>BEFESTIGUNGEN</b>		Stahlbeton C20/25
<b>BEZEICHNUNG / ART. NR.</b>	Bolzenanker BZ plus A4 / 803-1000-08	
<b>MONTAGEANLEITUNG</b>		gem. Hersteller Bolzenanker